Absaugarm Typ LPE

hängende Ausführung, EDELSTAHL


Serienmäßig mit eingebauter Drosselklappe, Gelenkmechanik außen und somit glatte Rohre von innen, inkl. Absaughaube, einsetzbar bis 80°C

LPE - Extraction arm components

Include: Arm, standard hood, wall bracket, hose connection.

Complete point extraction

Diameter	Length	Length	Length	Complete length
Ød, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm	L, mm
100	800	700	300	2000
125	1200	1000	300	3000
160	1200	1000	300	3000

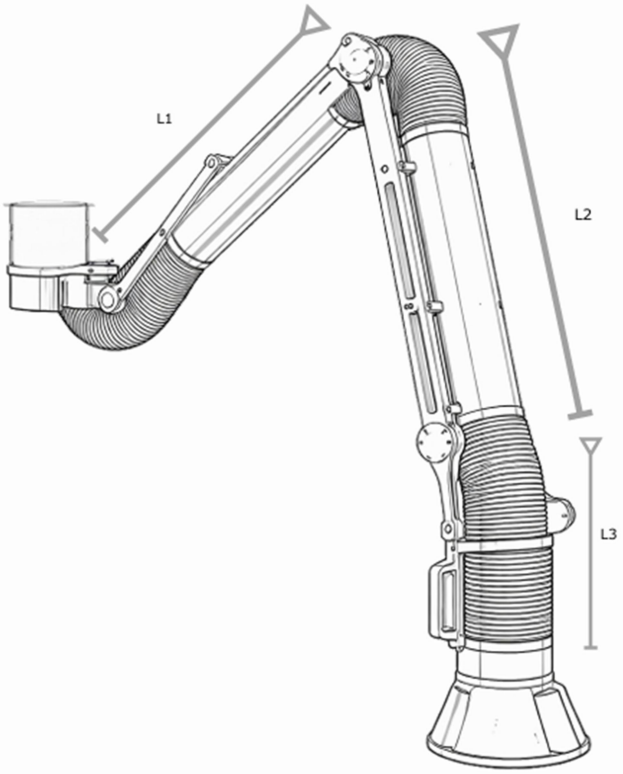

Standard hood




Diameter	Length	Thickness
Ød, mm	L, mm	s, mm
100	240	0,6
125	240	0,6
160	240	0,6

Flat hood (optional)



Diameter	Length	Thickness
Ød, mm	L, mm	s, mm
100	200	0,6
125	200	0,6
160	200	0,6

Wall bracket



Diameter	Length	Thickness
Ød, mm	L, mm	s, mm
100	334	3
125	359	3
160	384	3

Connection pipe GANI



Diameter	Length	Thickness
Ød, mm	L, mm	s, mm
100	100	0,6
125	100	0,6
160	100	0,6



WELAfix Industrietechnik GmbH
Von Nagel Straße 26a · 59302
Oelde Tel.: 0 2522 8300-52 · info@welafix.de