


# Wandverkleidung Typ GACP

Stahlblech  $t = 0,9\text{mm}$  verzinkt, zweiteilige Wandverkleidung für Rohrdurchführung

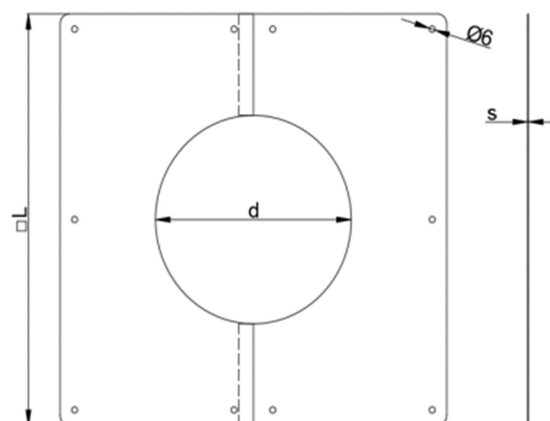

Diameter	Nominal diameter	Thickness	Length	Weight
$\varnothing d$ , mm	$\varnothing d$ , mm	s, mm	L, mm	kg
100	102,5	0,9	300	0,58
120	122,5	0,9	320	0,65
125	127,5	0,9	320	0,65
140	142,5	0,9	340	0,72
150	152,5	0,9	350	0,79
160	162,5	0,9	360	0,79
180	182,5	0,9	380	0,86
200	202,5	0,9	400	0,94
225	227,5	0,9	425	1,15
250	252,5	0,9	450	1,15
300	302,5	0,9	500	1,3
315	317,5	0,9	515	1,37
350	352,5	0,9	550	1,51
400	402,5	0,9	600	1,73
450	452,5	0,9	650	1,87
500	502,5	0,9	700	2,09
550	552,5	0,9	750	2,38
560	562,5	0,9	760	2,38
600	602,5	0,9	800	2,59
630	632,5	0,9	830	2,74
650	652,5	0,9	850	2,74