

Absaugrohre & Zubehör





## GASH – Bodenkehrloch

Ausführung: verzinkt mit Bord für Spannschelle



zum Absaugen von aufgekehrtem Staub & Späne

OPTIONAL ist ein Schutzgitter und/oder eine Verschluss Klappe erhältlich

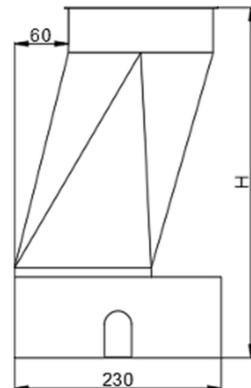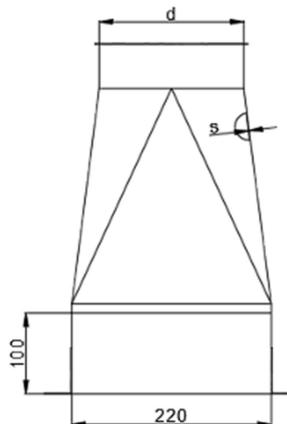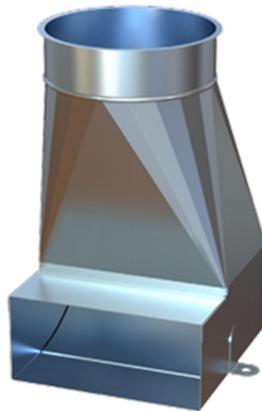

| Diameter | Thickness | Height | Weight |
|----------|-----------|--------|--------|
| Ød, mm   | s, mm     | H, mm  | kg     |
| 80       | 0,9       | 390    | 2,52   |
| 100      | 0,9       | 390    | 2,59   |
| 120      | 0,9       | 390    | 2,66   |
| 125      | 0,9       | 390    | 2,66   |
| 140      | 0,9       | 390    | 2,74   |
| 150      | 0,9       | 390    | 2,81   |
| 160      | 0,9       | 390    | 2,88   |
| 180      | 0,9       | 390    | 2,95   |
| 200      | 0,9       | 390    | 2,95   |
| 225      | 0,9       | 390    | 3,02   |
| 250      | 0,9       | 390    | 3,17   |
| 275      | 0,9       | 390    | 3,31   |
| 300      | 0,9       | 390    | 3,46   |

WELAfix Industrietechnik GmbH

Von Nagel Straße 26a · 59302 Oelde

Tel.: 0 2522 8300-52 · [info@welafix.de](mailto:info@welafix.de)