


Absperr- / Drosselsysteme & Umschaltweichen

Kettenschieber Typ KS

Ausführung: verzinkt mit Bord für Spanneschelle

mit 4m Gliederkette

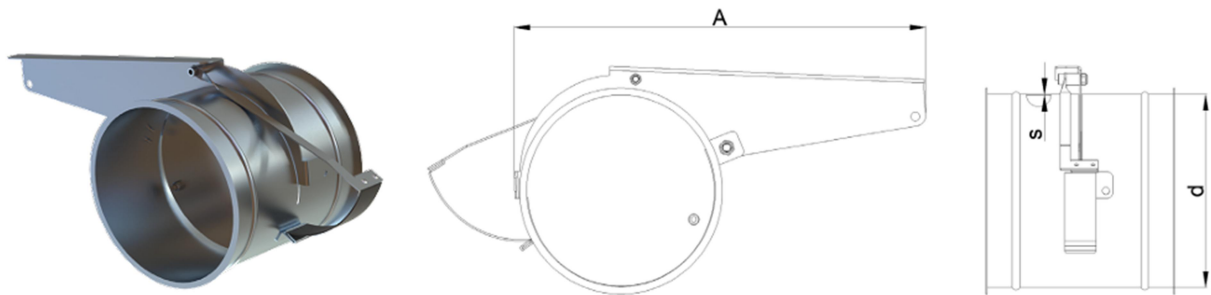

Diameter	Thickness	Dimension	Length	Weight
Ød, mm	s, mm	A, mm	L, mm	kg
100	0,9	216	180	0,85
120	0,9	253	180	1,00
125	0,9	256	180	1,05
140	0,9	296	180	1,20
150	0,9	334	180	1,35
160	0,9	376	180	1,55
180	0,9	397	180	1,60
200	0,9	422	180	2,00
225	0,9	466	180	2,15
250	0,9	504	180	2,60
300	0,9	586	180	3,10
315	0,9	596	180	3,25
350	0,9	733	180	3,75
400	0,9	838	180	4,45
450	0,9	872	180	5,40

WELAFIX Industrietechnik GmbH
Von Nagel Straße 26a · 59302 Oelde
Tel.: 0 2522 8300-52 · info@welafix.de