
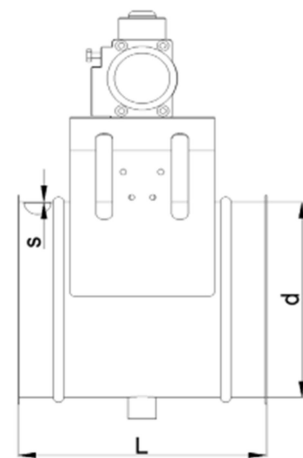


GTVP–Drosselklappe (pneumatisch)

zum Verschließen von offenen Rohrleitungen
inkl. Dichtung - Ausführung verzinkt - beidseitig mit Bord

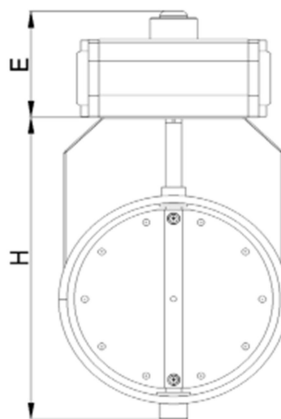

Diameter	Thickness	Height	Height	Length	Weight
Ød, mm	s, mm	H, mm	E, mm	L, mm	kg
080	0,9	200	100	125	2,5
100	0.9	200	100	125	2,6
120	0.9	200	100	135	2,7
125	0.9	200	100	135	2,8
140	0.9	245	100	170	3,2
150	0.9	245	100	170	3,2
160	0.9	245	100	170	3,2
180	0.9	300	100	210	3,7
200	0.9	300	100	210	4
225	0.9	340	100	240	4,4
250	0.9	340	100	265	4,7
300	0.9	400	100	315	6
315	0.9	400	100	330	6,3
350	0.9	490	100	365	7,2
400	0.9	490	100	415	8,5

- Inkl. 5/2-Wege Ventil (230V oder 24V)
- Dichtheitsgrad liegt zwischen 90-95% im geschlossenen Zustand