
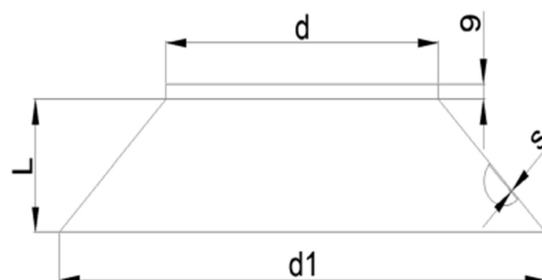


Regenkragen Typ GASC

Stahlblech $t = 0,9\text{mm}$ verzinkt, zur Abdichtung einer Rohrdurchführung, passend für Dachverkleidung Typ GARP

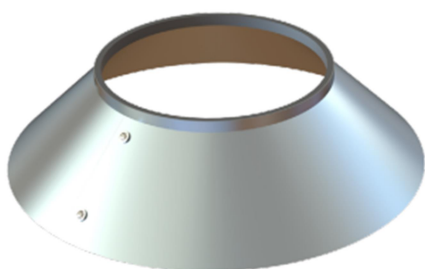

Diameter $\varnothing d$, mm	Diameter $\varnothing d1$, mm	Thickness s, mm	Length L, mm	Weight kg
100	263	0,9	80	0,94
120	283	0,9	80	1,01
125	288	0,9	80	1,08
140	303	0,9	80	1,15
150	313	0,9	80	1,30
160	323	0,9	80	1,37
180	343	0,9	80	1,51
200	363	0,9	80	1,66
225	388	0,9	80	1,87
250	413	0,9	80	2,16
300	463	0,9	80	2,66
315	478	0,9	80	2,81
350	513	0,9	80	3,24
400	563	0,9	80	3,89
450	616	0,9	80	4,61
500	663	0,9	80	5,33
550	713	0,9	80	6,19
560	723	0,9	80	6,34
600	763	0,9	80	7,06
630	793	0,9	80	7,56
650	813	0,9	80	7,99