


Elektr. Schieber Typ AUDE

Absperrschieber mit elektr. Linearantrieb 24V DC, 48W
Stutzen mit Einfachbord für Spannschelle oder glatt für Rohrkupplung,
inkl. 0,7A Schutzschalter - Ausführung verzinkt

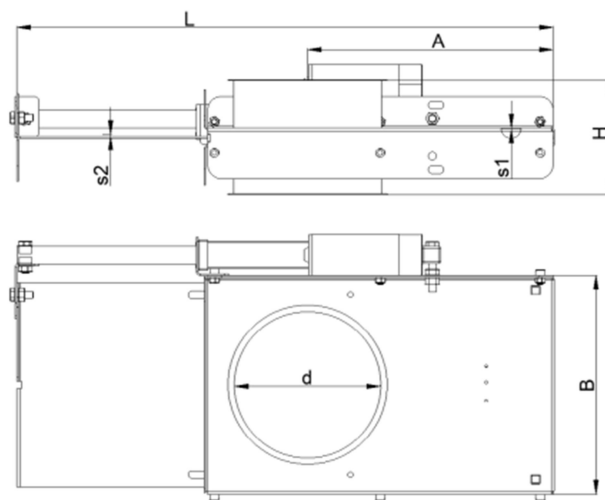


Diameter	Thickness	Thickness	Dimension	Dimension	Height	Length	Edge	Weigh
Ød, mm	s1, mm	s2, mm	A, mm	B, mm	H, mm	L, mm	Folded/straight	kg
050	1,5	2	128	138	206	300	Straight	2,08
063	1,5	2	128	138	206	300	Straight	2,08
076	1,5	2	152	154	206	344	Straight	2,32
080	1,5	2	152	154	126	344	Folded	2,32
089	1,5	2	181	177	206	400	Straight	2,40
100	1,5	2	181	177	126	400	Folded	2,90
102	1,5	2	181	177	206	400	Straight	2,92
120	1,5	2	220	201	126	469	Folded	3,46
125	1,5	2	220	201	126	469	Folded	3,50
127	1,5	2	220	201	206	469	Straight	3,52
140	1,5	2	255	227	126	556	Folded	4,28
150	1,5	2	255	227	126	556	Folded	4,33
152	1,5	2	255	227	206	556	Straight	4,34
160	1,5	2	270	240	126	588	Folded	4,70
180	1,5	2	331	280	126	707	Folded	6,13
200	1,5	2	331	280	126	707	Folded	6,20
203	1,5	2	331	280	206	707	Straight	6,26

Elektr. Schieber Typ AUDE

Absperrschieber mit elektr. Linearantrieb 24V DC, 48W
Stutzen mit Einfachbord für Spannschelle oder glatt für Rohrkupplung,
inkl. 0,7A Schutzschalter - Ausführung verzinkt



Electric cylinder

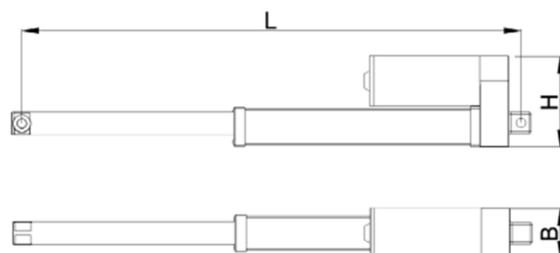

Characteristics:

- Input: 24VDC 48W
- Load capacity: 100N Max
- Stroke length: 95/135/
- Speed: 15mm/s
- Din 5 Plug
- Cable length 2m.

Options:

- **SPDE-01:** Transformer 220 V -> 24 V is available for 220V installation
- **SPDE-02:** On/Off button
- **SPDE-03:** Option to auto close system in case of supply failure

Product	Range	Length	Height	Dimension		Weigh
	Ød, mm	L, mm	H, mm	B, mm		kg
ELCY-075	050-063	255	81	45		0,97
ELCY-090	076-080	275	81	45		0,98
ELCY-110	089-102	325	81	45		1,03
ELCY-135	108-127	375	81	45		1,07
ELCY-160	140-152	427	81	45		1,11
ELCY-170	160	445	81	45		1,12
ELCY-210	180-203	530	81	45		1,19

Elektr. Schieber Typ AUDE

Absperrschieber mit elektr. Linearantrieb 24V DC, 48W
Stutzen mit Einfachbord für Spannschelle oder glatt für Rohrkupplung,
inkl. 0,7A Schutzschalter - Ausführung verzinkt



Electrical connection

