

Montage C-Schiene Typ PEFA

Montageschiene 21/41



Artikel:

Montageschiene 21/41 (3 M)

Material: Stahlblech verzinkt

PEFA-41-21-300 (21 Schiene)

PEFA-41-41-300 (41 Schiene)

Anwendungen


- Befestigung von leichten bis mittelschweren Rohrtrassen
- Befestigung von Lüftungskanälen und Kabeltrassen
- Herstellung von Traversen, Wandkonsolen, Gestellen und Tragrahmen jeder Art
- Für Montage in trockenen Innenräumen empfohlen

Vorteile

- Hohe Biegefestigkeit durch C-Profilquerschnitte
- Jederzeit in Höhe oder Länge nachjustierbar
- Große Auswahl an Verbindungselementen
- Verzahnung im Schienenschlitz zur formschlüssigen Fixierung von Anbauteilen
- sauberes optisches Bild



Abmessung:

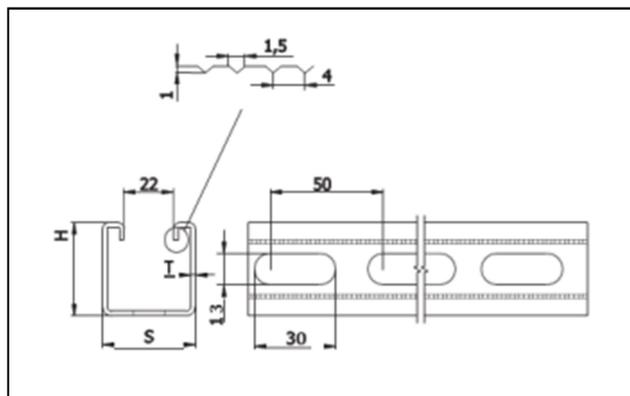

PEFA-41-21-300
PEFA-41-41-300

S (mm)	H (mm)	T (mm)	L (m)
41	21	2.50	3.00
41	41	2.50	3.00

WELAfix Industrietechnik GmbH
 Von Nagel Straße 26a · 59302
 Oelde Tel.: 0 2522 8300-52 · info@welafix.de

Technische Daten ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Änderungen sind jederzeit möglich.

Belastungen

L (mm)	Maximale Belastung $F(N)$	
	PEFA-41-21-2,5	PEFA-41-41-2,5
250	3746	14613
300	3122	12178
350	2676	10438
400	2341	9133
450	2081	8118
500	1858	7307
600	1290	6050
700	948	4445
800	726	3403
900	573	2689
1000	464	2178
1200	322	1513
1400	237	1111
1600	181	847
1800	143	672
2000	116	544
2250	92	430
2500	74	348
2750	61	288
3000		242
3250		206
3500		178
3750		155
4000		136
4250		121
4500		107
4750		96
5000		87
5250		79
5500		72
5750		65
6000		60

