



Seitenkanalverdichter DHB-1250

direktangetrieben – Laufrad, Gehäuse und Motorgehäuse hergestellt aus Aluminiumguss, inkl. 2x Schalldämpfer für Ein- & Austritt


Vacuum selection diagram curve

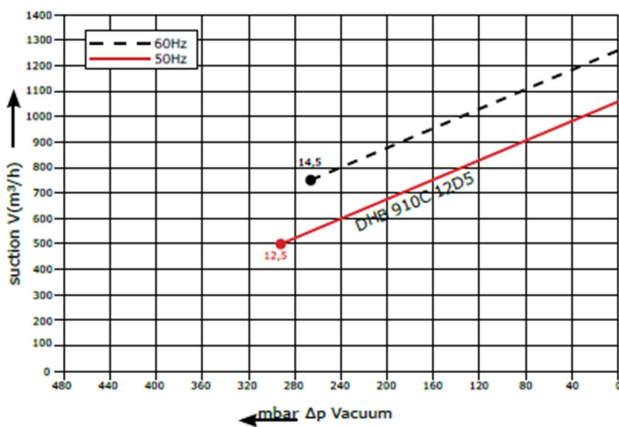

Compressor selection diagram curve

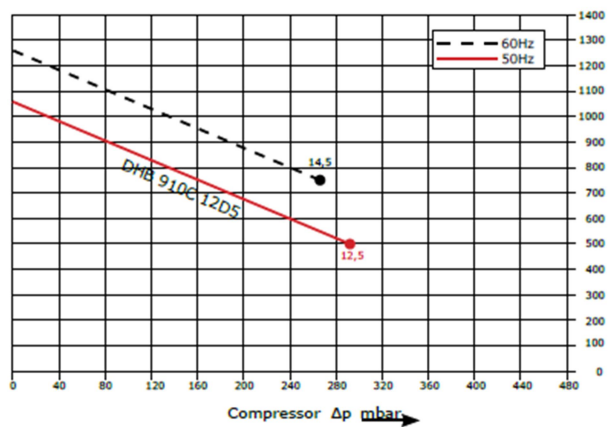

Lajac blower installation drawing

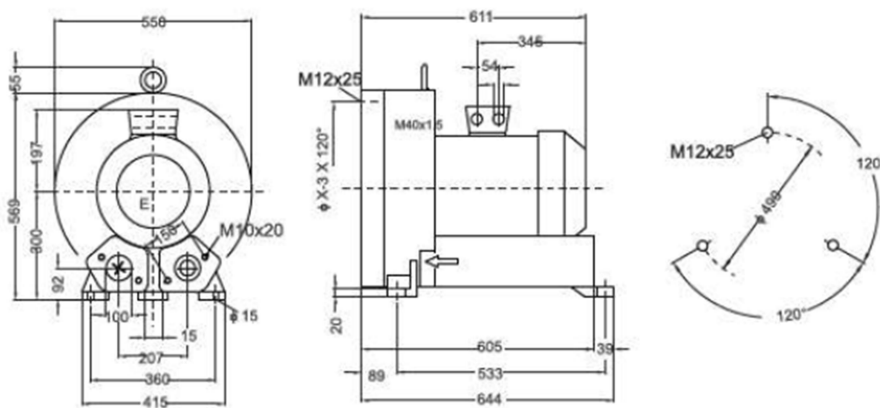

Lajac blower installation parameter

Model	Frequency HZ	Output KW	Voltage V	Current A	Airflow m³/h	Pressure		Noise dB(A)	Weight kg
						Vacuum mbar	Compressor mbar		
DHB 910C 12D5	50	12,5	345-415Δ/600-690Y	28,0Δ/16,2Y	1050	-290	280	74	116
	60	14,5	380-480Δ/660-720Y	29,0Δ/16,7Y	1250	-270	260	79	116